


Bedieningskabel, schakeling

passend voor: Volvo

vervangt
21789671

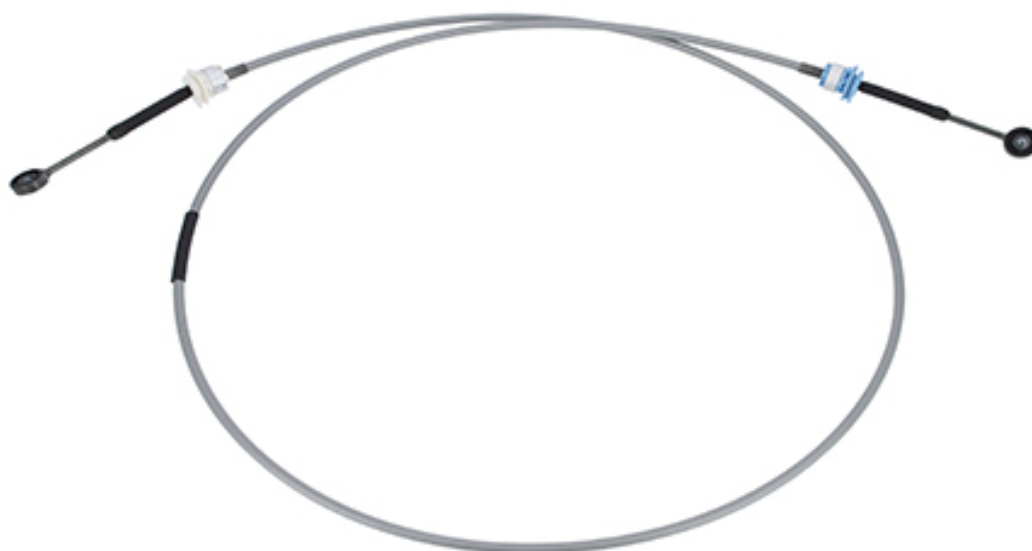

360° view

De besturingskabel 2.32914 stuurt de versnellingsbak aan en dient om het vermogen over te brengen door middel van een flexibel draadgaas of draadkabel.

De draadkabel is omhuld met een flexibele, drukvaste polyethyleen mantel. Deze mantel geleidt de kabel en kan door zijn aard ook de krachtoverbrenging door complexe, gebogen gebieden faciliteren.

Verdere links

[Andere artikelen uit het productaanbod van het merk DT Spare Parts](#)

Opmerking: Accessoires staan vermeld op de betreffende artikelpagina in het Partner Portal.

Tips & trucs:

Bij de uitwisseling moet erop gelet worden dat de juiste Bowdenkabel lengtes (zie richtlijn vanwege de fabrikant van het voertuig),
-kleuren en –uiteinden ingebouwd worden.

Lengtegeleider

1. Bevestiging achteraan
2. Bevestiging vooraan

Dwarsgeleider

1. Bevestiging achteraan
2. Bevestiging vooraan

Demontage

1. Bestuurderscabine kantelen resp. motorkap openen (parkeerrem bedienen!).
2. Afdekking van de Bowdenkabels demonteren.
3. Grijs kabel van de afdekking lossen (de weerhaken moeten ingeklapt worden).
4. Bowdenkabel uit de regelhefboom met behulp van een speciale tang (Volvo 9990091) of geschikt gereedschap demonteren.
Belangrijk: Bowdenkabel wordt beschadigd, dient in de Bowdenkabel ingedraaid te worden.
5. Het deksel voor de Bowdenkabels in de reguleurkast demonteren.
6. De Bowdenkabel van de hefboom van de schakelgeleiding lossen.

Montage

1. Belangrijk: Bowdenkabels eerst in de reguleurkast bevestigen!
Bowdenkabel monteren en vastklemmen. De Bowdenkabel voor de regelhefboom (grijs) komt in de bovenste doorvoering van de Bowdenkabel die aan de bevestiging van de reguleurkast blauw gekenmerkt is.
2. De Bowdenkabel in het voertuig leggen.
Belangrijk: De legafstand varieert afhankelijk van het voertuigtype (richtlijnen vanwege de fabrikant van het voertuig in acht nemen).
3. Bowdenkabels in de regelhefboom monteren.
4. Bowdenkabel bevestigen en op lichtlopendheid controleren.
5. Deksel voor de Bowdenkabels in de reguleurkast monteren.
6. Deksel voor de Bowdenkabels in de regelhefboom monteren.
7. Bestuurderscabine omlaag kantelen resp. motorkap sluiten.

Na de montage moeten volgende functies nagekeken worden:

- a. Is het opnieuw kantelen van de bestuurderscabine zonder problemen mogelijk?
- b. Geraken de Bowdenkabels na het kantelen weer in de juiste positie?
- c. Is het mogelijk, bij een normale kracht de versnellingen in te schakelen?

Opmerking: Wanneer de versnellingen slechts stroef ingeschakeld kunnen worden, opnieuw de correcte montage van de voor het voertuig voorziene Bowdenkabel vrijwaren. De Bowdenkabels niet met vet insmeren!

Request article or order in Partner Portal

DT Spare Parts

Het merk DT Spare Parts uit Duitsland biedt een compleet assortiment aan voertuigonderdelen en -accessoires aan met 24 maanden garantie – of ze nu voor trucks, aanhangers, bussen, transporters, auto's, landbouwvoertuigen, bouwvoertuigen of marine of industriële toepassingen. De gegarandeerde merkkwaliteit wordt bewerkstelligd door de consistente productoptimalisatie en voortdurende kwaliteitswaarborging binnen het raamwerk van het Diesel Technic Quality System (DTQS).

Meer informatie: www.dtqs.de