


Cable de accionamiento, mando

adecuado para: Volvo

reemplaza a
21789671

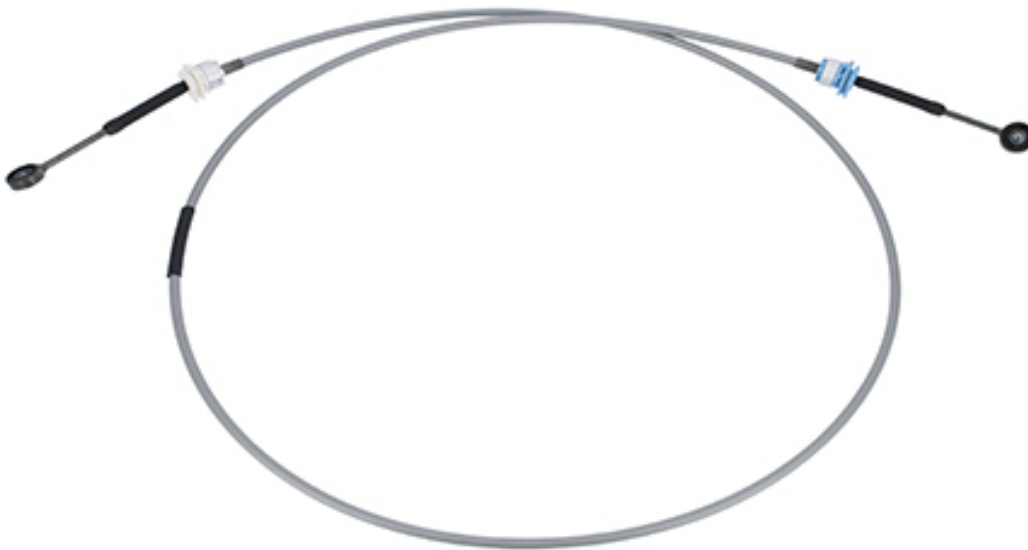

360° view

El cable de mando 2.32914 acciona la caja de cambios y tiene la misión de transmitir la potencia a través de una malla de alambre flexible o de un cable.

El cable está protegido por una funda de polietileno flexible resistente a la presión. La funda guía el cable y, por su naturaleza, puede también facilitar la transmisión de potencia con formas curvas o complejas.

Otros enlaces

Otros productos de la gama de la marca DT Spare Parts

Nota: Los accesorios se enumeran en la página de detalle del artículo correspondiente en el Partner Portal.

Trucos y consejos:

Al llevar a cabo la sustitución, asegúrese de que se instalen las longitudes, colores y terminales correctos del cable de mando
(consulte las especificaciones del fabricante del vehículo).

Carril longitudinal

1. Fijación trasera
2. Fijación frontal

Carril transversal

1. Fijación trasera
2. Fijación frontal

Desmontaje

1. Abata la cabina o abra el capó (aplique el freno de estacionamiento).
2. Quite la cubierta de los cables de mando.
3. Suelte el cable gris de la cubierta (se debe plegar las lengüetas).
4. Quite el cable de mando de la palanca de cambios con ayuda de unas tenazas especiales (Volvo 9990091) o una herramienta adecuada.
Importante: El cable de mando se dañará si el cable está retorcido.
5. Desmonte la tapa del regulador de los cables de mando.
6. Suelte el cable de mando de la palanca del cambio.

Montaje

1. Importante: Fije primero los cables de mando en la tapa del regulador.
Monte y fije el cable de mando. El cable para la palanca del cambio (gris) se instala en el prensacables superior, marcado en azul en la fijación de la tapa del regulador.
2. Tienda el cable de mando en el vehículo.
Importante: El recorrido del cable varía en función del tipo de vehículo (tenga en cuenta las especificaciones del fabricante). No doble, ni retuerza los cables de mando.
3. Monte los cables de mando en la palanca del cambio.
4. Fije el cable de mando y compruebe que funciona sin problemas.
5. Monte la tapa del regulador de los cables de mando.
6. Monte la cubierta de los cables de mando en la palanca de cambios.
7. Baje la cabina o cierre el capó.

Una vez instalado, se deben comprobar las siguientes funciones:

- a. ¿Se puede abatir la cabina sin problemas?
- b. Una vez abatida ¿Siguen los cables de mando en la posición correcta?
- c. ¿Se pueden meter las marchas sin dificultad?

Nota: En el caso de que cueste meter las marchas, asegúrese de haber montado correctamente el cable de mando específico para el vehículo. No engrase los cables de mando.

Request article or order in Partner Portal

DT Spare Parts

La marca alemana DT Spare Parts ofrece una completa gama de recambios y accesorios para automoción con garantía de 24 meses para camiones, semirremolques, autobuses, furgonetas; y otros vehículos como turismos, vehículos agrícolas, maquinaria de obra pública y aplicaciones marítimas e industriales. La calidad de marca garantizada se alcanza mediante la optimización continua del producto y el control constante de la calidad en el marco del Diesel Technic Quality System (DTQS).

Más información en: www.dtqs.de