


# Cabo de controle, comando

adequado para: Volvo

substitui  
21789671

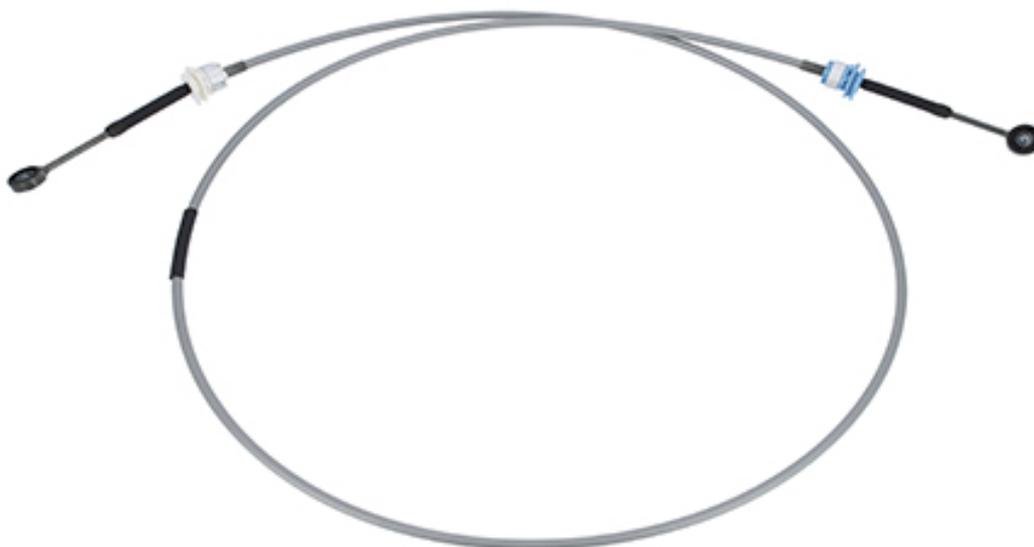

360° view

O cabo de controle 2.32914 controla a caixa de embreagem e tem a função de transmitir força através de uma malha metálica ou um cabo metálico flexível.

O revestimento do cabo metálico é de polietileno resistente à pressão. Este revestimento guia o cabo e, devido à sua natureza, também facilita a transmissão de força sobre complexas áreas curvadas.

Outros links

## Outros produtos da gama de produtos da marca DT Spare Parts

Nota: Os acessórios estão listados na respectiva página de detalhes do artigo no Partner Portal.

Dicas & truques:

Durante a substituição, deve ser observado que os comprimentos corretos do cabo (ver especificações do fabricante de veículos), cores e terminais sejam corretamente montados.

Trilhos longitudinais

1. Fixação traseira
2. Fixação dianteira

Trilhos transversais

1. Fixação traseira
2. Fixação dianteira

## Desmontagem

1. Bascular a cabine ou abrir o capô (Engatar o freio de mão!).
2. Retirar a tampa dos cabos.
3. Soltar o cabo cinza da tampa (as presilhas de fixação deverão ser dobradas).
4. Desmontar o cabo Bowden da alavanca de câmbio com a ajuda de um alicate especial (Volvo 9990091) ou com ferramenta adequada.  
Importante: O cabo será danificado se for dobrado.
5. Desmontar a tampa do regulador dos cabos Bowden.
6. Soltar o cabo Bowden da alavanca de câmbio.

## Montagem

1. Importante: Fixar primeiro os cabos Bowden na carcaça do regulador!  
Montar e fixar o cabo Bowden. O cabo para a alavanca de câmbio (cinza) será colocado na passagem superior do cabo, marcada com a cor azul na fixação da tampa do regulador.
2. Conduza o cabo pelo veículo.  
Importante: O percurso do cabo varia conforme o tipo de veículo (Observar as especificações do fabricante do veículo). Não torcer os cabos uns com os outros ou dobrá-los.
3. Montar os cabos Bowden na alavanca de câmbio.
4. Fixar o cabo Bowden e comprovar um funcionamento suave.
5. Montar a tampa do regulador dos cabos Bowden.
6. Montar a tampa dos cabos Bowden na alavanca de câmbio.
7. Bascular a cabine para baixo ou fechar o capô.  
As seguintes funções deverão ser controladas após a montagem:
  - a. O basculamento da cabine pode ser efetuado sem problemas?
  - b. Os cabos permanecem na posição correta após o basculamento?
  - c. É possível engatar as marchas usando uma força normal?Aviso: Se houver dificuldades para engatar as marchas, assegurar-se de haver montado corretamente o cabo Bowden específico para o veículo. Não engraxar os cabos Bowden!

Request article or order in Partner Portal

## DT Spare Parts

A marca alemã DT Spare Parts fornece uma linha completa de peças e acessórios automotivos com garantia de 24 meses - seja para caminhões, reboques, ônibus, vans ou outras aplicações, p. ex.: carros, veículos para agricultura, veículos para construção, assim como aplicações marítimas e industriais. A garantia da qualidade da marca é obtida pela consistente otimização dos produtos e incansável garantia de qualidade da estrutura do Diesel Technic Quality System (DTQS).

Outras informações: [www.dtqs.de](http://www.dtqs.de)